


TOPLED® Bright Green Die

LG T671

Besondere Merkmale

- Gehäusebauform: P-LCC-2
- Gehäusefarbe: weiß
- als optischer Indikator einsetzbar
- zur Hinterleuchtung, Lichtleiter- und Linseneinkopplung
- für alle SMT-Bestück- und Löttechniken geeignet
- gegurtet (8-mm-Filmgurt)
- Störimpulsfest nach DIN 40839

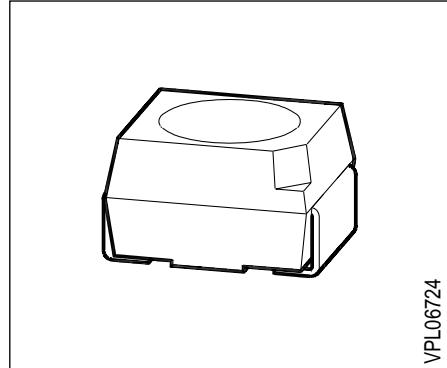

VPL06724

Features

- P-LCC-2 package
- color of package: white
- for use as optical indicator
- for backlighting, optical coupling into light pipes and lenses
- suitable for all SMT assembly and soldering methods
- available taped on reel (8 mm tape)
- load dump resistant acc. to DIN 40839

Typ	Emissions-farbe	Farbe der Lichtaustritts-fläche	Lichtstärke	Lichtstrom	Bestellnummer
Type	Color of Emission	Color of the Light Emitting Area	Luminous Intensity $I_F = 10 \text{ mA}$	Luminous Flux $I_F = 10 \text{ mA}$	Ordering Code
LG T671-KM	green	colorless clear	6.3 ... 32.0	-	Q62703-Q3513
LG T671-L			10.0 ... 20.0	45 (typ.)	Q62703-Q3879
LG T671-M			16.0 ... 32.0	75 (typ.)	Q62703-Q3880
LG T671-LN			10.0 ... 50.0	-	Q62703-Q3515

Streuung der Lichtstärke in einer Verpackungseinheit $I_{V \max} / I_{V \min} \leq 2.0$.
Luminous intensity ratio in one packaging unit $I_{V \max} / I_{V \min} \leq 2.0$.

Grenzwerte**Maximum Ratings**

Bezeichnung Parameter	Symbol Symbol	Werte Values	Einheit Unit
Betriebstemperatur Operating temperature range	T_{op}	– 55 ... + 100	°C
Lagertemperatur Storage temperature range	T_{stg}	– 55 ... + 100	°C
Sperrsichttemperatur Junction temperature	T_j	+ 100	°C
Durchlaßstrom Forward current	I_F	30	mA
Stoßstrom Surge current $t \leq 10 \mu\text{s}, D = 0.005$	I_{FM}	0.5	A
Sperrspannung Reverse voltage	V_R	5	V
Verlustleistung Power dissipation	P_{tot}	100	mW
Wärmewiderstand Thermal resistance Sperrsicht / Umgebung Junction / air Montage auf PC-board*) (Padgröße $\geq 16 \text{ mm}^2$) mounted on PC board*) (pad size $\geq 16 \text{ mm}^2$)	$R_{th JA}$	400	K/W

*) PC-board: FR4


Kennwerte ($T_A = 25^\circ\text{C}$)**Characteristics**

Bezeichnung Parameter		Symbol Symbol	Werte Values	Einheit Unit
Wellenlänge des emittierten Lichtes Wavelength at peak emission $I_F = 10 \text{ mA}$	(typ.) (typ.) $I_F = 10 \text{ mA}$	λ_{peak}	565	nm
Dominantwellenlänge Dominant wavelength $I_F = 10 \text{ mA}$	(typ.) (typ.) $I_F = 10 \text{ mA}$	λ_{dom}	570	nm
Spektrale Bandbreite bei 50 % $I_{\text{rel max}}$ Spectral bandwidth at 50 % $I_{\text{rel max}}$ $I_F = 10 \text{ mA}$	(typ.) (typ.) $I_F = 10 \text{ mA}$	$\Delta\lambda$	25	nm
Abstrahlwinkel bei 50 % I_v (Vollwinkel) Viewing angle at 50 % I_v		2ϕ	120	Grad deg.
Durchlaßspannung Forward voltage $I_F = 10 \text{ mA}$	(typ.) (max.) $I_F = 10 \text{ mA}$	V_F V_F	2.0 2.6	V V
Sperrstrom Reverse current $V_R = 5 \text{ V}$	(typ.) (max.) $V_R = 5 \text{ V}$	I_R I_R	0.01 10	μA μA
Kapazität Capacitance $V_R = 0 \text{ V}, f = 1 \text{ MHz}$	(typ.)	C_0	15	pF
Schaltzeiten: Switching times: I_v from 10 % to 90 % I_v from 90 % to 10 % $I_F = 100 \text{ mA}, t_p = 10 \mu\text{s}, R_L = 50 \Omega$	(typ.) (typ.) $I_F = 100 \text{ mA}, t_p = 10 \mu\text{s}, R_L = 50 \Omega$	t_r t_f	450 200	ns ns

Relative spektrale Emission $I_{\text{rel}} = f(\lambda)$, $T_A = 25^\circ\text{C}$, $I_F = 10 \text{ mA}$


Relative spectral emission

$V(\lambda) =$ spektrale Augenempfindlichkeit
Standard eye response curve

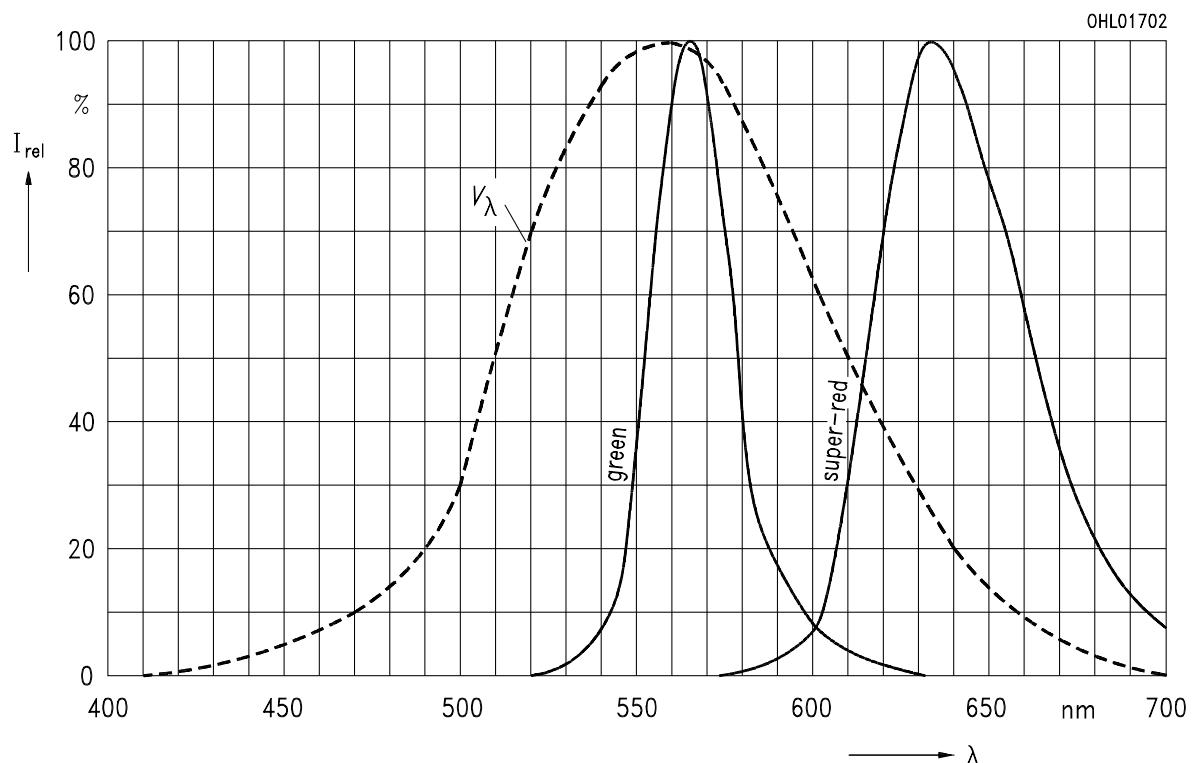

Abstrahlcharakteristik $I_{\text{rel}} = f(\varphi)$


Radiation characteristic

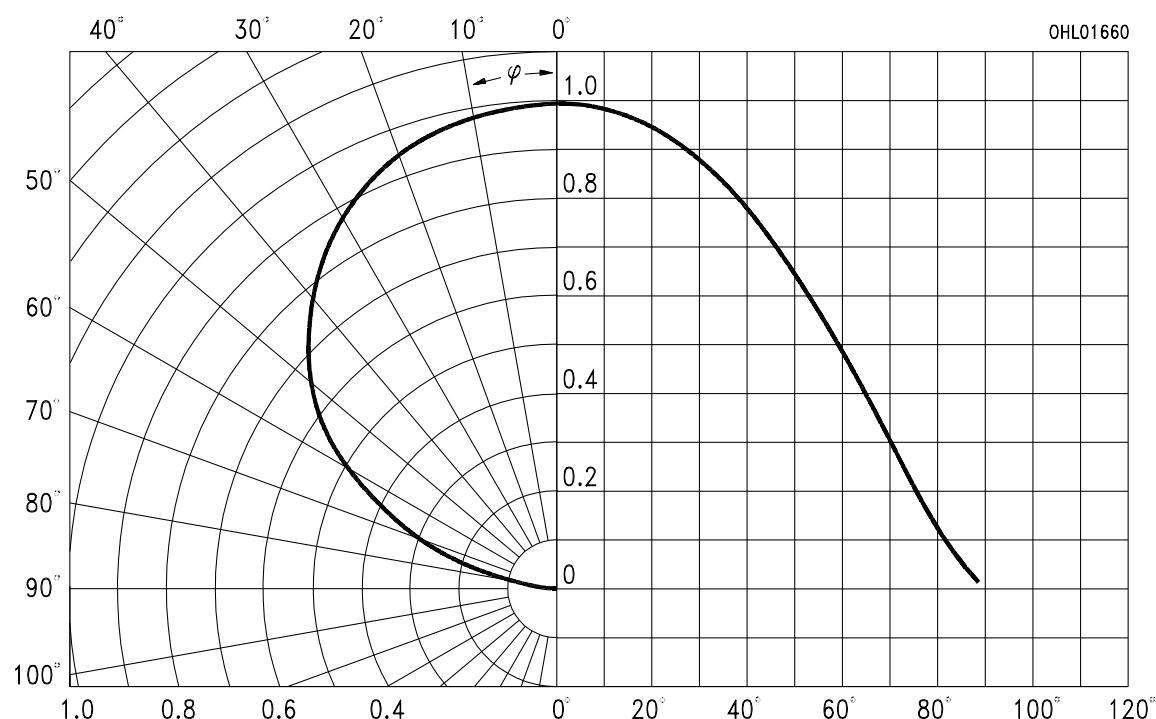

Durchlaßstrom $I_F = f(V_F)$

Forward current


$T_A = 25^\circ\text{C}$

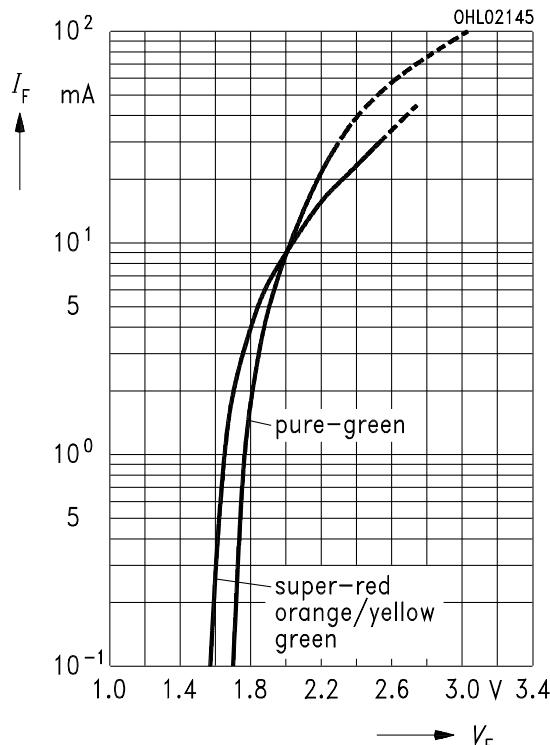

Zulässige Impulsbelastbarkeit $I_F = f(t_p)$

Permissible pulse handling capability


Duty cycle $D = \text{parameter}$, $T_A = 25^\circ\text{C}$

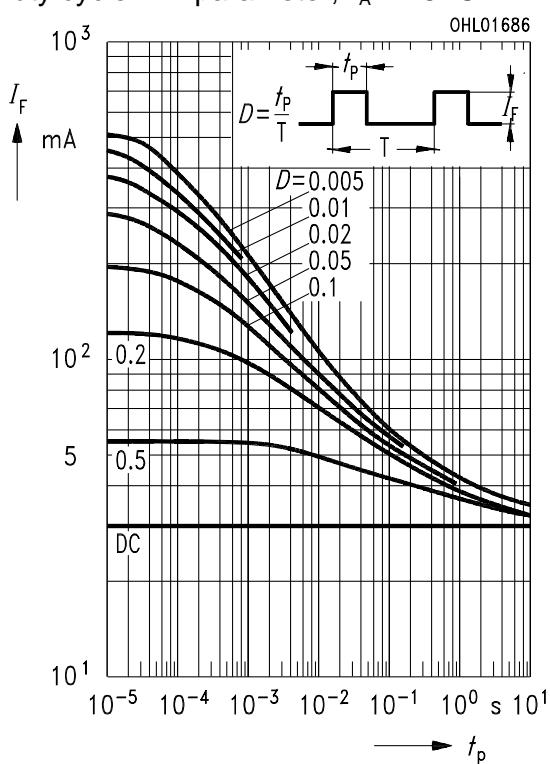

Relative Lichtstärke $I_V/I_{V(10\text{ mA})} = f(I_F)$

Relative luminous intensity


$T_A = 25^\circ\text{C}$

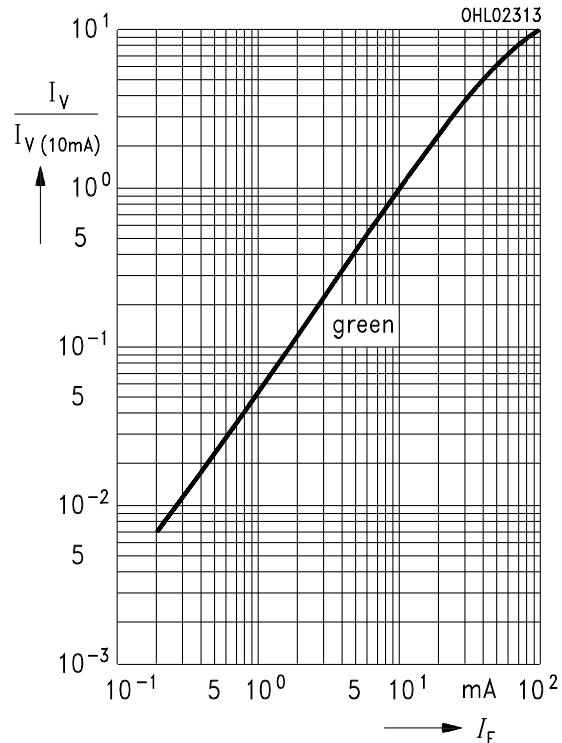

Maximal zulässiger Durchlaßstrom

Max. permissible forward current


$I_F = f(T_A)$

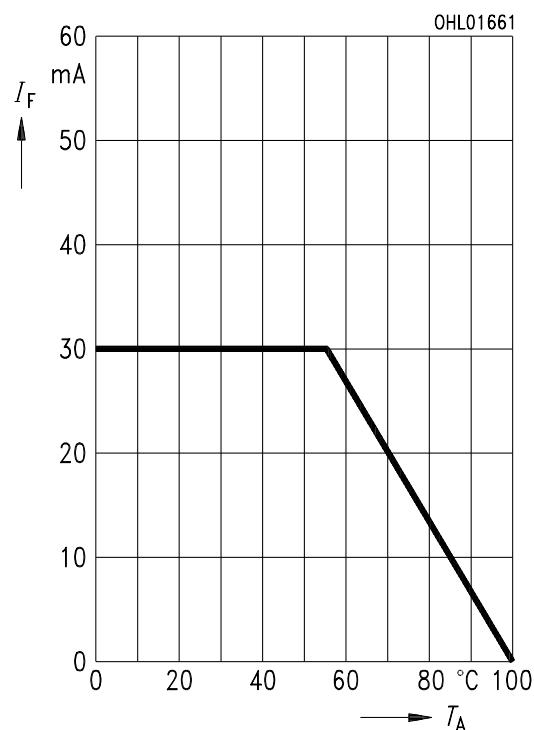

Wellenlänge der Strahlung $\lambda_{\text{peak}} = f(T_A)$

Wavelength at peak emission


$I_F = 10 \text{ mA}$

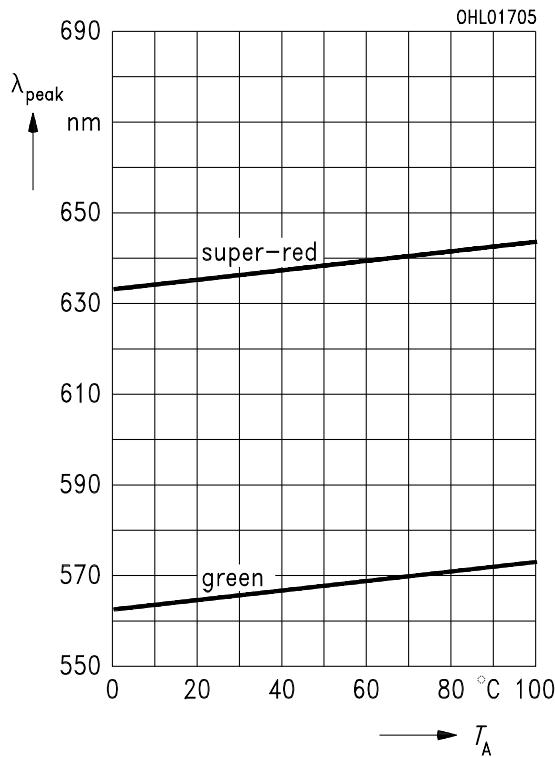

Dominantwellenlänge $\lambda_{\text{dom}} = f(T_A)$

Dominant wavelength


$I_F = 10 \text{ mA}$

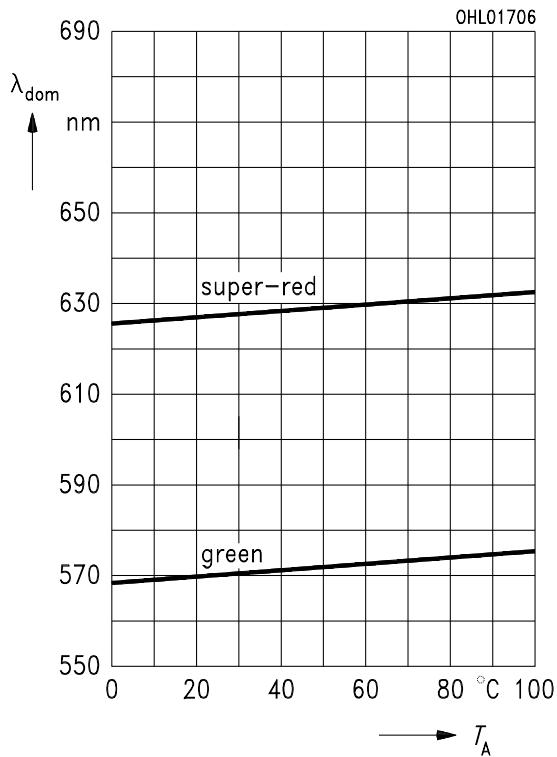

Durchlaßspannung $V_F = f(T_A)$

Forward voltage


$I_F = 10 \text{ mA}$

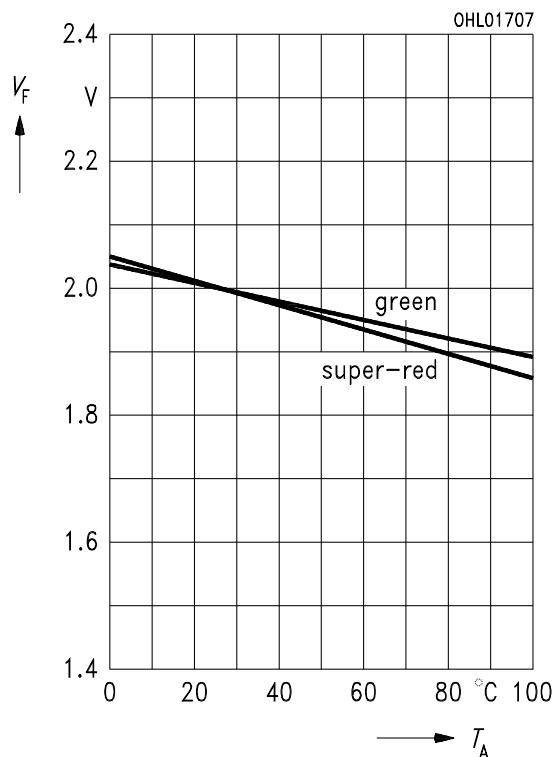


Relative Lichtstärke $I_V / I_{V(25^\circ\text{C})} = f(T_A)$

Relative luminous intensity

$I_F = 10 \text{ mA}$

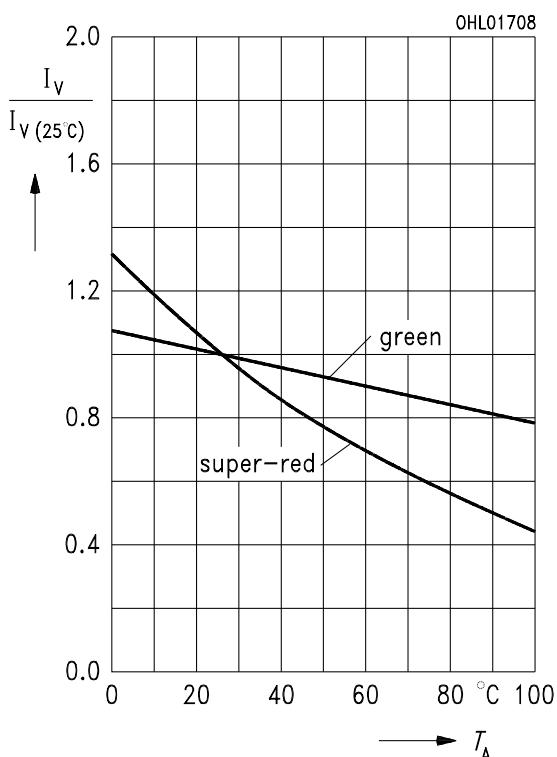

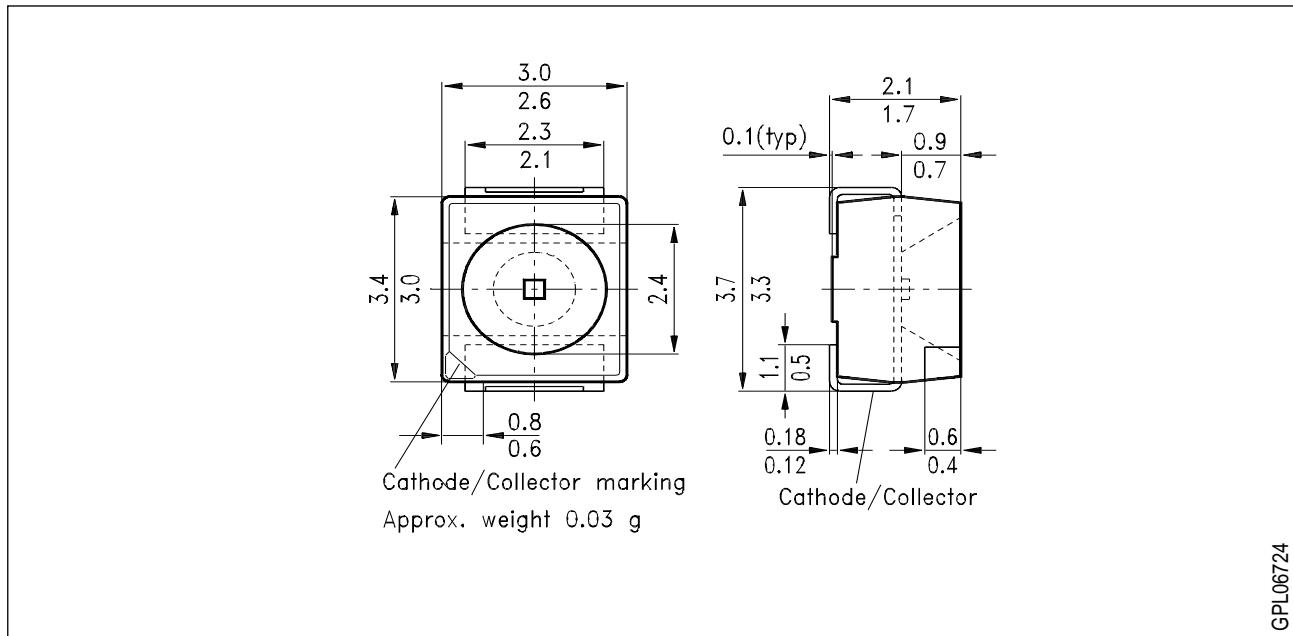**Maßzeichnung
Package Outlines**(Maße in mm, wenn nicht anders angegeben)
(Dimensions in mm, unless otherwise specified)

GPL06724

Kathodenkennung: abgeschrägte Ecke
Cathode mark: bevelled edge