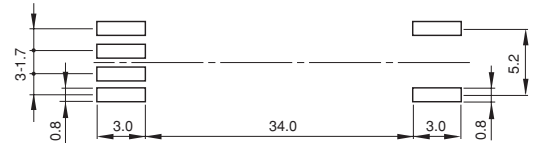



**OUTLINE / 概要**

1. Narrow & low profile CCFL driving inverter transformer designed for the back light power supply for Note PC.
2. Suitable for IC control type.

1. ノートPC用バックライト電源に対応した狭幅・低背型CCFL駆動用インバータトランス。
2. 他励式駆動用ICに最適。

**CIUH7D45**
**DIMENSIONS (mm)**  
外形寸法図

**LAND PATTERNS (mm)**  
推奨ランド寸法


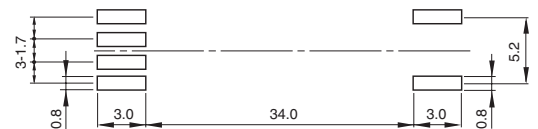

www.DataSheet4U.com

**Specifications**
**仕様**

Product Type	Frequency Range	Max. Open Voltage	Max. Lamp Wattage
CIUH7D45	50kHz~200kHz	1,600Vrms	4.0W

品名	適応周波数	最大開放電圧	最大管電力
CIUH7D45	50kHz~200kHz	1,600Vrms	4.0W

**CIUH8D45**
**DIMENSIONS (mm)**  
外形寸法図

**LAND PATTERNS (mm)**  
推奨ランド寸法

**Specifications**
**仕様**

Product Type	Frequency Range	Max. Open Voltage	Max. Lamp Wattage
CIUH8D45	50kHz~200kHz	1,600Vrms	4.5W

品名	適応周波数	最大開放電圧	最大管電力
CIUH8D45	50kHz~200kHz	1,600Vrms	4.5W

**FEATURES / 特徴**

1. Slim (CIUH7D45 ; W:8.0mm Max, CIUH8D45 ; W:8.5mm Max)& low profile(H:4.8mm Max)
2. IC control type
3. No ballast capacitor is required.

1. 狭幅 & 低背です。
2. 他励式専用タイプ。
3. バラストコンデンサ不要。

**APPLICATION**

1. Note PC
2. Car navigation system
3. LCD (Multi lamp type)

**用途**

1. ノートPC
2. カーナビ
3. 液晶モニタ (多灯点灯)