

2-Leiter-Filter

2-Line Filters

Mit VHF-Entstörung B84299-K2*

- Für 1-Phasen-Systeme mit zusätzlicher VHF-Entstörung
- Metallgehäuse
- Berührungssichere Anschlussklemmen

Bemessungsspannung U_R : 250 V~, 50/60 Hz
Klimakategorie: 25/085/21



With VHF suppression B84299-K2*

- For single-phase systems with additional VHF suppression
- Metal case
- Safe-to-touch terminal blocks


Rated voltage V_R : 250 V~, 50/60 Hz
Climatic category: 25/085/21

I_R A	I_{Abl} I_{leak} mA	Gehäusemaße Case dimensions $l \times b \times h$ (mm)	Bestellnummer Ordering code	Approbationen Approvals	
10	< 3,5	162 x 89 x 51	B84299-K21-E	x	x
25	< 3,5	218 x 106 x 75	B84299-K26		

Mit LF-Entstörung B84299-K6*

- Für 1-Phasen-Systeme mit zusätzlicher LF-Entstörung
- Metallgehäuse
- Vergossen (UL 94 V-0)
- Litzenanschlüsse

Bemessungsspannung U_R : 250 V~, 50/60 Hz
Klimakategorie: 25/085/21

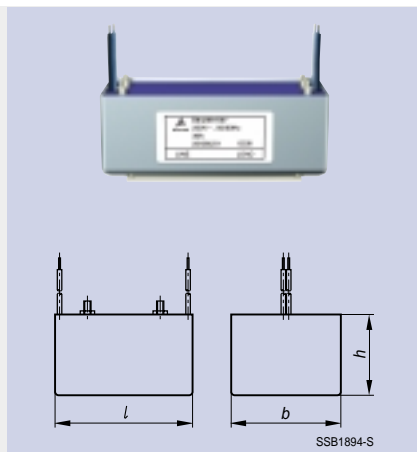

With LF suppression B84299-K6*

- For single-phase systems with additional LF suppression
- Metal case
- Potted (UL 94 V-0)
- Litz wires

Rated voltage V_R : 250 V~, 50/60 Hz
Climatic category: 25/085/21

I_R A	R_{typ} mΩ	I_{Abl} I_{leak} mA	Maße Dimensions $l \times b \times h$ (mm)	Bestellnummer Ordering code	Approbationen Approvals	
2	530	< 3,5	65,0 x 45,0 x 51,0	B84299-K61-C	x	
4	150	< 3,5	75,0 x 45,0 x 51,0	B84299-K62-C	x	
6	110	< 3,5	85,0 x 67,5 x 50,0	B84299-K63		x
10	50	< 3,5	100,5 x 67,0 x 55,0	B84299-K64-C		x
16	35	< 3,5	132,0 x 68,0 x 70,0	B84299-K65		
25	27	< 3,5	183,0 x 85,0 x 67,0	B84299-K66		
36	12	> 3,5	183,0 x 85,0 x 67,0	B84299-K67		