

10A Avg.

60 Volts


SBD

TCQ10A06-11A

■最大定格 Maximum Ratings

Item	Symbol	Conditions			Unit
くり返しピーク逆電圧 Repetitive Peak Reverse Voltage	V _{RRM}	60			V
非くり返しピーク逆電圧 Repetitive Peak Reverse Voltage	V _{RSM}	65			V
平均整流電流 Average Rectified Forward Current	I _O	50Hz、正弦全波、抵抗負荷 50Hz Full Sine Wave, Resistive Load	T _c =108°C	10	A
実効順電流 R.M.S. Forward Current	I _{F(RMS)}	11.1			A
サージ順電流 Surge Forward Current	I _{FSM}	110 50Hz正弦全波、1サイクル、非くり返し 50Hz Full Sine Wave, 1cycle, Non-repetitive			A
動作接合温度範囲 Operating Junction Temperature Range	T _{jw}	-40~+150			°C
保存温度範囲 Storage Temperature Range	T _{stg}	-40~+150			°C

■OUTLINE DRAWING(mm)

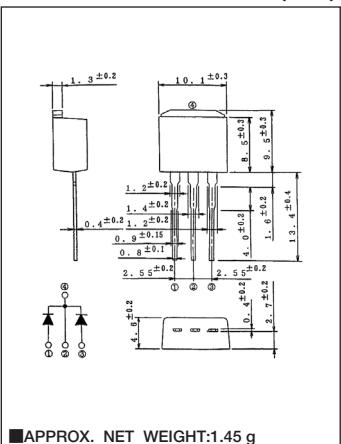

■APPROX. NET WEIGHT:1.45 g

■電気的・熱的特性 Electrical/Thermal Characteristics

Item	Symbol	Conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit
ピーケ逆電流 Peak Reverse Current	I _{RM}	T _j =25°C, V _{RM} =V _{RRM} , 一素子あたり Per Diode	—	—	5	mA
ピーケ順電圧 Peak Forward Voltage	V _{FM}	T _j =25°C, I _{FM} =5A, 一素子あたり Per Diode	—	—	0.58	V
熱抵抗 Thermal Resistance	R _{th(j-c)}	接合部・ケース間 Junction to Case	—	—	3	°C/W

■定格・特性曲線

FIG.1

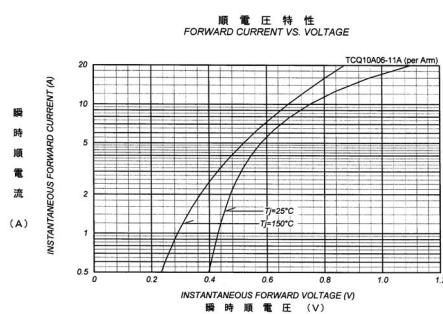
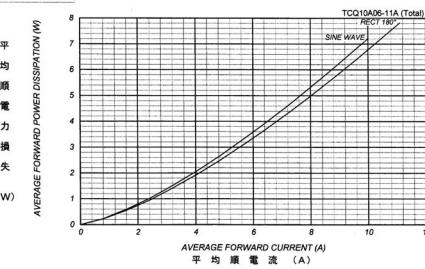
FIG.2
平均順電力損失特性
AVERAGE FORWARD POWER DISSIPATION

FIG.3

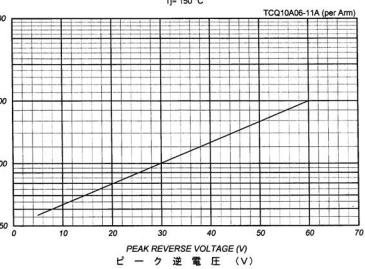
ピーケ逆電流 — ピーケ逆電圧特性
PEAK REVERSE CURRENT VS. PEAK REVERSE VOLTAGE

FIG.4

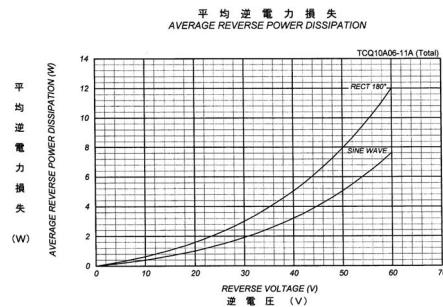


FIG.5

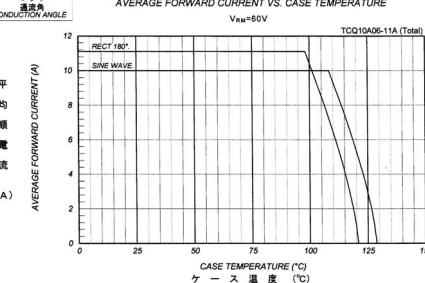
平均順電流 — ケース温度定格
AVERAGE FORWARD CURRENT VS. CASE TEMPERATURE

FIG.6

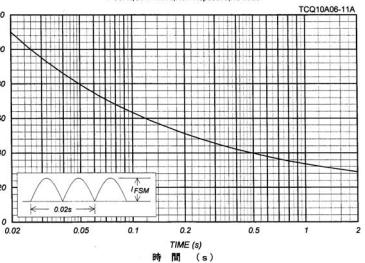
サージ順電流定格
SURGE CURRENT RATINGS

FIG.7

