

Technische Information / Technical Information

IGBT-Module
IGBT-Modules

FD 600 R 17 KF6C B2

eupec



Höchstzulässige Werte / Maximum rated values

Elektrische Eigenschaften / Electrical properties

Kollektor-Emitter-Sperrspannung collector-emitter voltage		V_{CES}	1700	V
Kollektor-Dauerstrom DC-collector current	$T_C = 80^\circ\text{C}$	$I_{C,nom.}$	600	A
	$T_C = 25^\circ\text{C}$	I_C	975	A
Periodischer Kollektor Spitzenstrom repetitive peak collector current	$t_p = 1\text{ ms}, T_C=80^\circ\text{C}$	I_{CRM}	1200	A
Gesamt-Verlustleistung total power dissipation	$T_C=25^\circ\text{C}, \text{Transistor}$	P_{tot}	4,8	kW
Gate-Emitter-Spitzenspannung gate-emitter peak voltage		V_{GES}	+/- 20V	V
Dauerstrom DC forward current		I_F	600	A
Periodischer Spitzenstrom repetitive peak forw. current	$t_p = 1\text{ ms}$	I_{FRM}	1200	A
Grenzlastintegral der Diode I^2t - value, Diode	$V_R = 0\text{V}, t_p = 10\text{ms}, T_{vj} = 125^\circ\text{C}$	I^2t	100	kA^2s
Isolations-Prüfspannung insulation test voltage	RMS, $f = 50\text{ Hz}, t = 1\text{ min.}$	V_{ISOL}	4	kV

Charakteristische Werte / Characteristic values

Transistor / Transistor


			min.	typ.	max.	
Kollektor-Emitter Sättigungsspannung collector-emitter saturation voltage	$I_C = 600\text{A}, V_{GE} = 15\text{V}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	$V_{CE\text{ sat}}$	-	2,6	3,1	V
	$I_C = 600\text{A}, V_{GE} = 15\text{V}, T_{vj} = 125^\circ\text{C}$		-	3,1	3,6	V
Gate-Schwellenspannung gate threshold voltage	$I_C = 40\text{mA}, V_{CE} = V_{GE}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	$V_{GE(th)}$	4,5	5,5	6,5	V
Gateladung gate charge	$V_{GE} = -15\text{V} \dots +15\text{V}$	Q_G	-	7,2	-	μC
Eingangskapazität input capacitance	$f = 1\text{MHz}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}, V_{CE} = 25\text{V}, V_{GE} = 0\text{V}$	C_{ies}	-	40	-	nF
Rückwirkungskapazität reverse transfer capacitance	$f = 1\text{MHz}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}, V_{CE} = 25\text{V}, V_{GE} = 0\text{V}$	C_{res}		2		nF
Kollektor-Emitter Reststrom collector-emitter cut-off current	$V_{CE} = 1700\text{V}, V_{GE} = 0\text{V}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	I_{CES}	-	0,015	1,2	mA
	$V_{CE} = 1700\text{V}, V_{GE} = 0\text{V}, T_{vj} = 125^\circ\text{C}$		-	8	60	mA
Gate-Emitter Reststrom gate-emitter leakage current	$V_{CE} = 0\text{V}, V_{GE} = 20\text{V}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	I_{GES}	-	-	400	nA

prepared by: Alfons Wiesenthal

date of publication: 18.12.2001

approved by: Christoph Lübke; 18.12.2001

revision: 3 (Series)



Charakteristische Werte / Characteristic values

Transistor / Transistor

			min.	typ.	max.	
Einschaltverzögerungszeit (ind. Last) turn on delay time (inductive load)	$I_C = 600A, V_{CE} = 900V$	$t_{d,on}$	-	0,3	-	μs
	$V_{GE} = \pm 15V, R_G = 2,4\Omega, T_{vj} = 25^\circ C$		-	0,3	-	μs
	$V_{GE} = \pm 15V, R_G = 2,4\Omega, T_{vj} = 125^\circ C$		-	0,3	-	μs
Anstiegszeit (induktive Last) rise time (inductive load)	$I_C = 600A, V_{CE} = 900V$	t_r	-	0,17	-	μs
	$V_{GE} = \pm 15V, R_G = 2,4\Omega, T_{vj} = 25^\circ C$		-	0,17	-	μs
	$V_{GE} = \pm 15V, R_G = 2,4\Omega, T_{vj} = 125^\circ C$		-	0,17	-	μs
Abschaltverzögerungszeit (ind. Last) turn off delay time (inductive load)	$I_C = 600A, V_{CE} = 900V$	$t_{d,off}$	-	1,1	-	μs
	$V_{GE} = \pm 15V, R_G = 2,4\Omega, T_{vj} = 25^\circ C$		-	1,1	-	μs
	$V_{GE} = \pm 15V, R_G = 2,4\Omega, T_{vj} = 125^\circ C$		-	1,1	-	μs
Fallzeit (induktive Last) fall time (inductive load)	$I_C = 600A, V_{CE} = 900V$	t_f	-	0,11	-	μs
	$V_{GE} = \pm 15V, R_G = 2,4\Omega, T_{vj} = 25^\circ C$		-	0,12	-	μs
	$V_{GE} = \pm 15V, R_G = 2,4\Omega, T_{vj} = 125^\circ C$		-	0,12	-	μs
Einschaltverlustenergie pro Puls turn-on energy loss per pulse	$I_C = 600A, V_{CE} = 900V, V_{GE} = 15V$ $R_G = 2,4\Omega, T_{vj} = 125^\circ C, L_S = 60nH$	E_{on}	-	270	-	mWs
Abschaltverlustenergie pro Puls turn-off energy loss per pulse	$I_C = 600A, V_{CE} = 900V, V_{GE} = 15V$ $R_G = 2,4\Omega, T_{vj} = 125^\circ C, L_S = 60nH$	E_{off}	-	220	-	mWs
Kurzschlußverhalten SC Data	$t_P \leq 10\mu sec, V_{GE} \leq 15V, R_G = 2,4\Omega$ $T_{vj} \leq 125^\circ C, V_{CC} = 1000V, V_{CEmax} = V_{CES} - L_{sCE} \cdot di/dt$	I_{SC}	-	2400	-	A
Modulinduktivität stray inductance module		L_{sCE}	-	20	-	nH
Modulleitungswiderstand, Anschlüsse - Chip module lead resistance, terminals - chip	pro Zweig / per arm	R_{CC+EE}		0,16		m Ω

Charakteristische Werte / Characteristic values

Diode / Diode


			min.	typ.	max.	
Durchlaßspannung forward voltage	$I_F = 600A, V_{GE} = 0V, T_{vj} = 25^\circ C$	V_F	-	2,1	2,5	V
	$I_F = 600A, V_{GE} = 0V, T_{vj} = 125^\circ C$		-	2,1	2,5	V
Rückstromspitze peak reverse recovery current	$I_F = 600A, -di_F/dt = 3500A/\mu sec$	I_{RM}	-	430	-	A
	$V_R = 900V, V_{GE} = -10V, T_{vj} = 25^\circ C$		-	520	-	A
	$V_R = 900V, V_{GE} = -10V, T_{vj} = 125^\circ C$		-	520	-	A
Sperrverzögerungsladung recovered charge	$I_F = 600A, -di_F/dt = 3500A/\mu sec$	Q_r	-	110	-	μAs
	$V_R = 900V, V_{GE} = -10V, T_{vj} = 25^\circ C$		-	200	-	μAs
	$V_R = 900V, V_{GE} = -10V, T_{vj} = 125^\circ C$		-	200	-	μAs
Abschaltenergie pro Puls reverse recovery energy	$I_F = 600A, -di_F/dt = 3500A/\mu sec$	E_{rec}	-	60	-	mWs
	$V_R = 900V, V_{GE} = -10V, T_{vj} = 25^\circ C$		-	110	-	mWs
	$V_R = 900V, V_{GE} = -10V, T_{vj} = 125^\circ C$		-	110	-	mWs

Technische Information / Technical Information

IGBT-Module
IGBT-Modules

FD 600 R 17 KF6C B2

eupec



Thermische Eigenschaften / Thermal properties

			min.	typ.	max.	
Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case	Transistor / transistor, DC	R_{thJC}	-	-	0,026	K/W
	Diode/Diode, DC		-	-	0,05	K/W
Übergangs-Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink	pro Zweig / per arm	R_{thCK}	-	0,016		K/W
	pro Modul / per module $d_{paste} \leq 100\mu m / d_{grease} \leq 100\mu m$	R_{thCK}	-	0,008		K/W
Höchstzulässige Sperrschichttemperatur maximum junction temperature		T_{vj}	-	-	150	°C
Betriebstemperatur operation temperature		T_{op}	-40	-	125	°C
Lagertemperatur storage temperature		T_{stg}	-40	-	125	°C


Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties

Gehäuse, siehe Anlage case, see appendix					
Innere Isolation internal insulation				AlN	
Kriechstrecke creepage distance				15	mm
Luftstrecke clearance				10	mm
CTI comperative tracking index				275	
Anzugsdrehmoment f. mech. Befestigung mounting torque		M1		5	Nm
Anzugsdrehmoment f. elektr. Anschlüsse terminal connection torque	terminals M4	M2		2	Nm
	terminals M8			8 - 10	Nm
Gewicht weight		G		1050	g

Mit dieser technischen Information werden Halbleiterbauelemente spezifiziert, jedoch keine Eigenschaften zugesichert.


Sie gilt in Verbindung mit den zugehörigen Technischen Erläuterungen.

This technical information specifies semiconductor devices but promises no characteristics. It is valid in combination with the belonging technical notes.




Ausgangskennlinie (typisch)
Output characteristic (typical)


$I_c = f(V_{CE})$
 $V_{GE} = 15V$

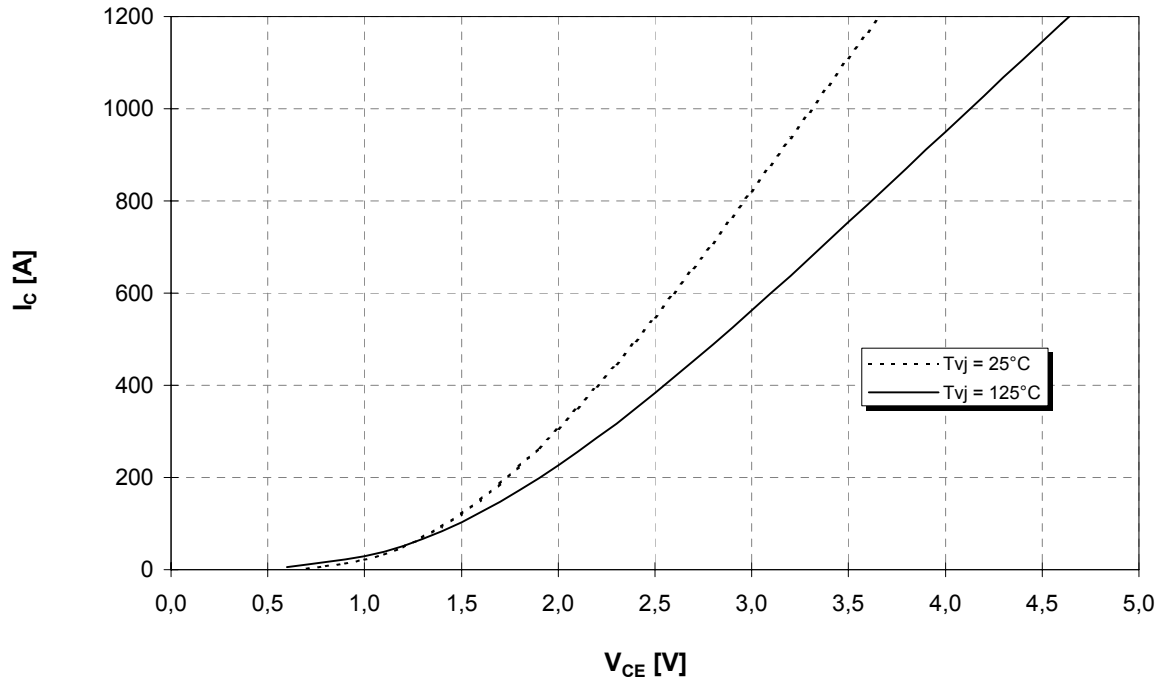

Ausgangskennlinienfeld (typisch)
Output characteristic (typical)


$I_c = f(V_{CE})$
 $T_{vj} = 125°C$

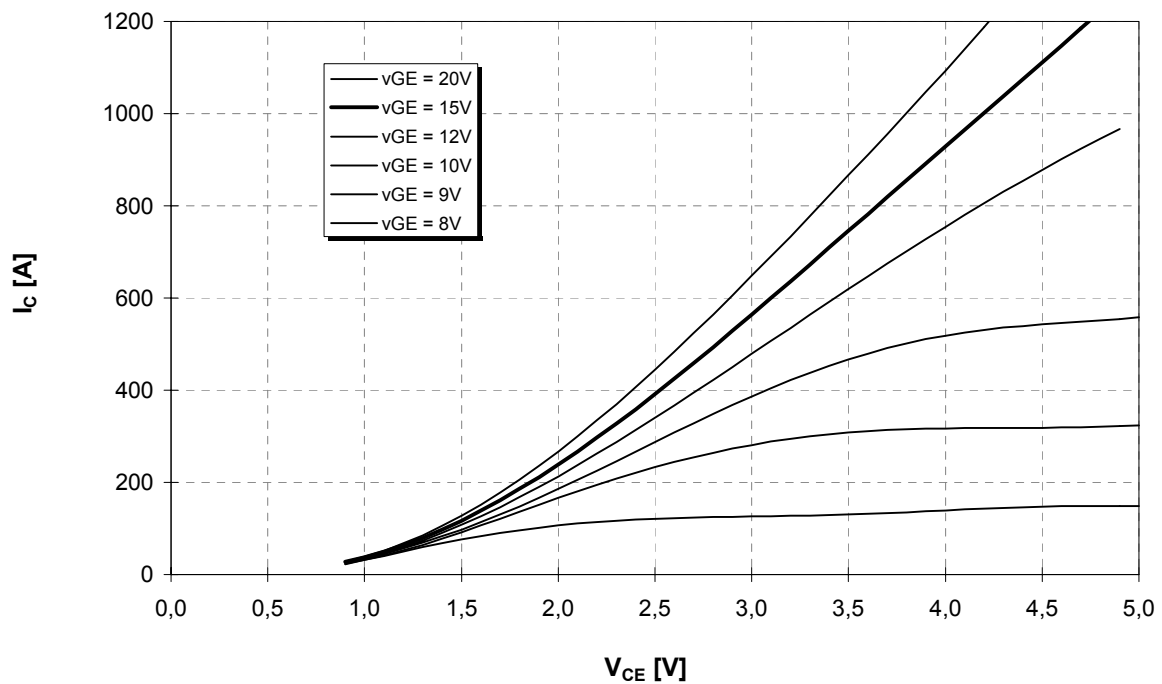




Übertragungscharakteristik (typisch)
Transfer characteristic (typical)


$I_c = f(V_{GE})$
 $V_{CE} = 20V$

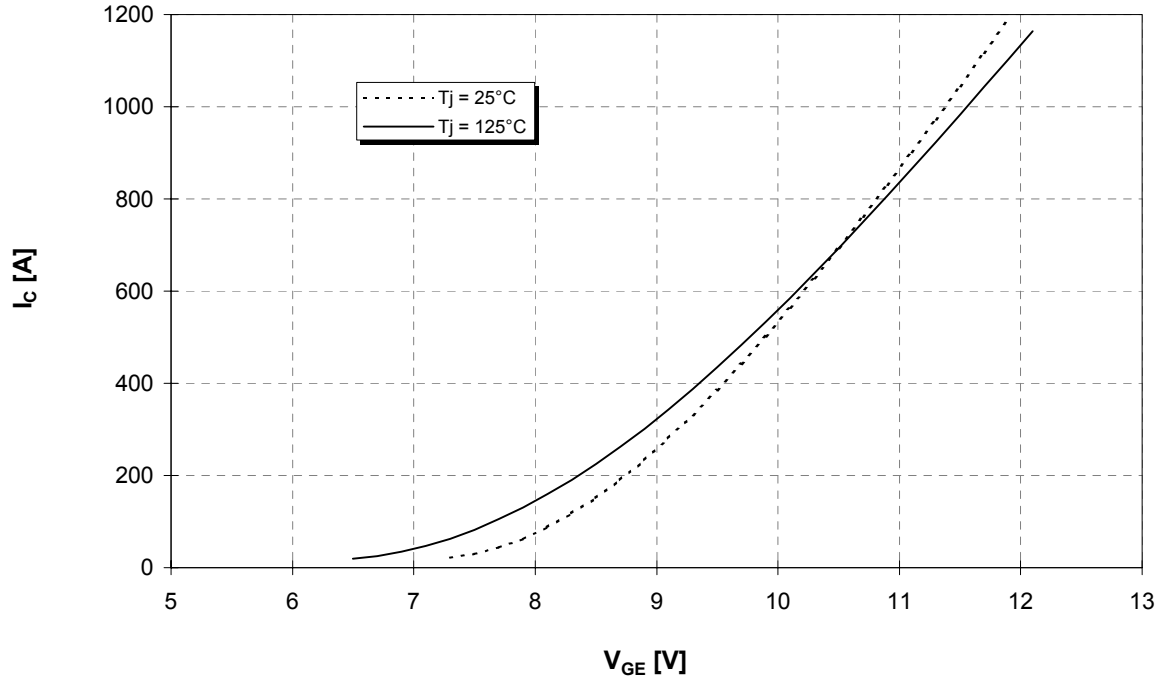


Durchlaßkennlinie der Inversdiode (typisch)
Forward characteristic of inverse diode (typical)

$I_F = f(V_F)$

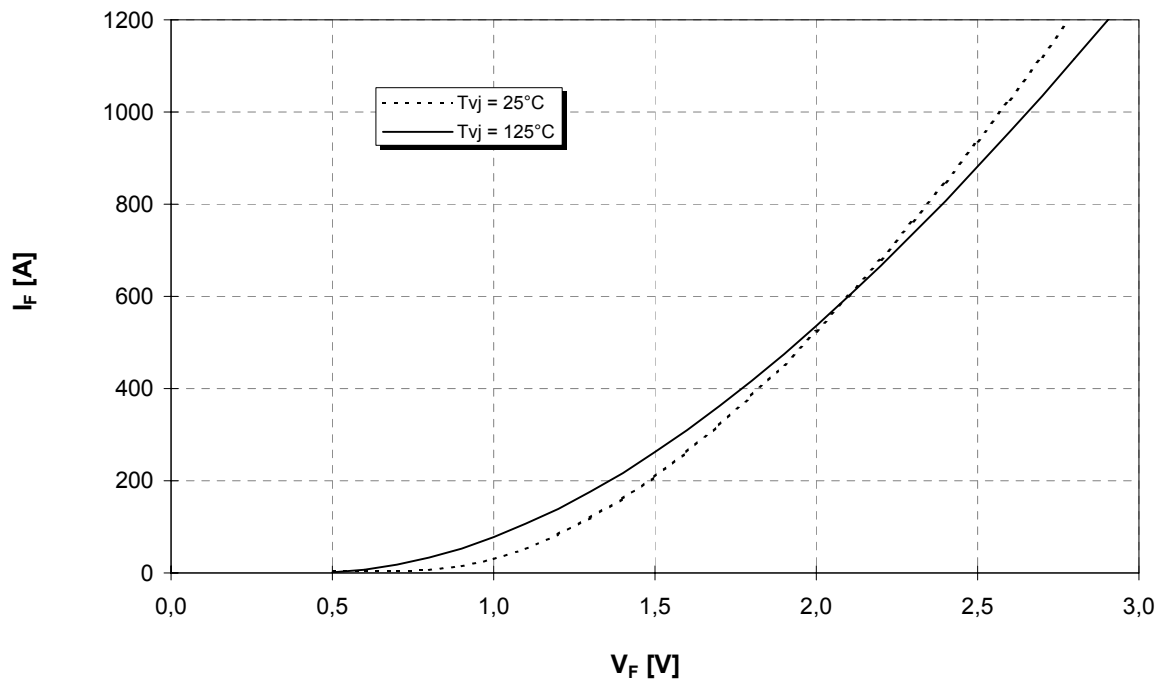





Schaltverluste (typisch) $E_{on} = f(I_C)$, $E_{off} = f(I_C)$, $E_{rec} = f(I_C)$
Switching losses (typical) $R_{gon} = R_{goff} = 2,4 \Omega$, $V_{CE} = 900V$, $T_j = 125^\circ C$

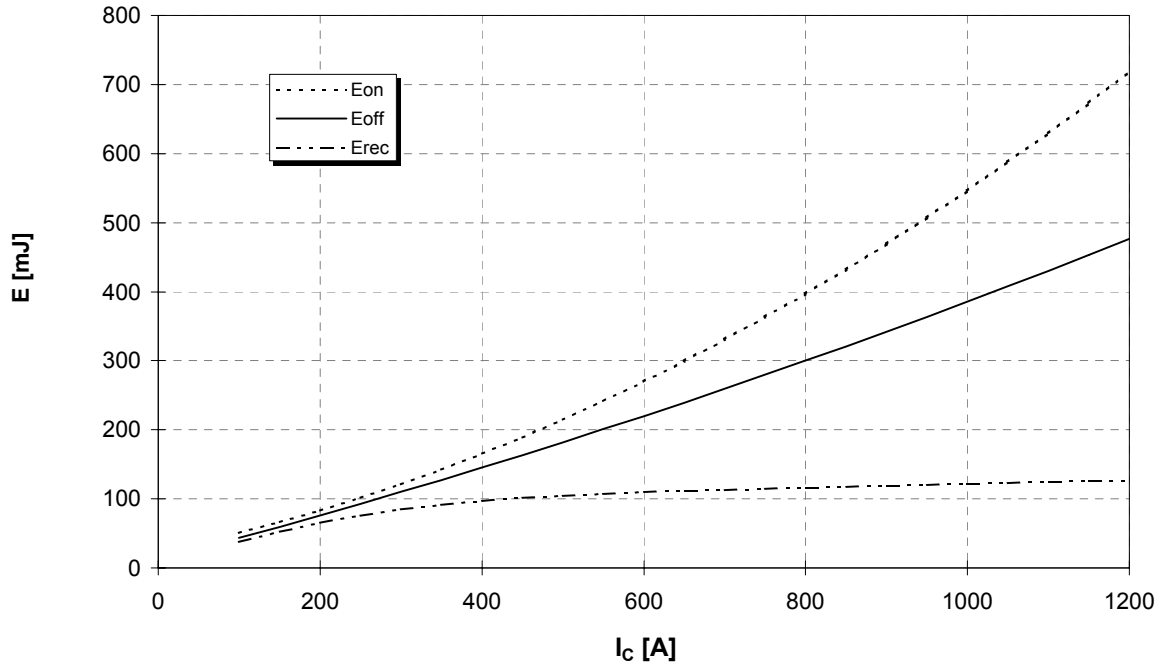


Schaltverluste (typisch) $E_{on} = f(R_G)$, $E_{off} = f(R_G)$, $E_{rec} = f(R_G)$
Switching losses (typical) $I_C = 600A$, $V_{CE} = 900V$, $T_j = 125^\circ C$

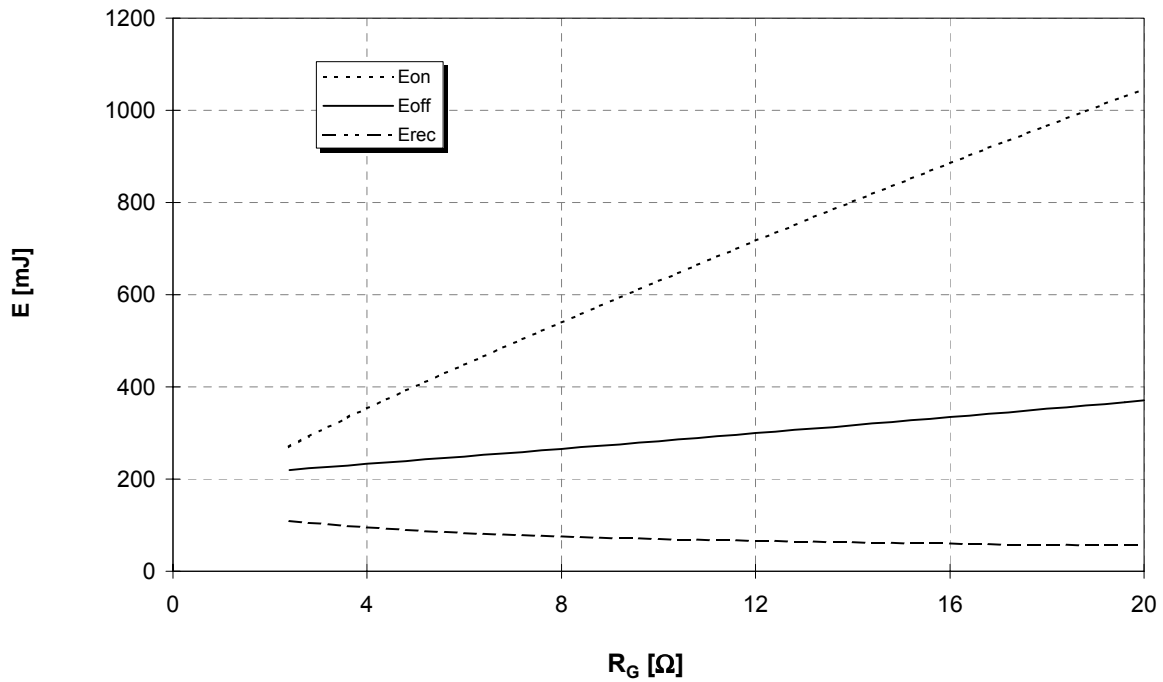



Transienter Wärmewiderstand
Transient thermal impedance


$Z_{thJC} = f(t)$

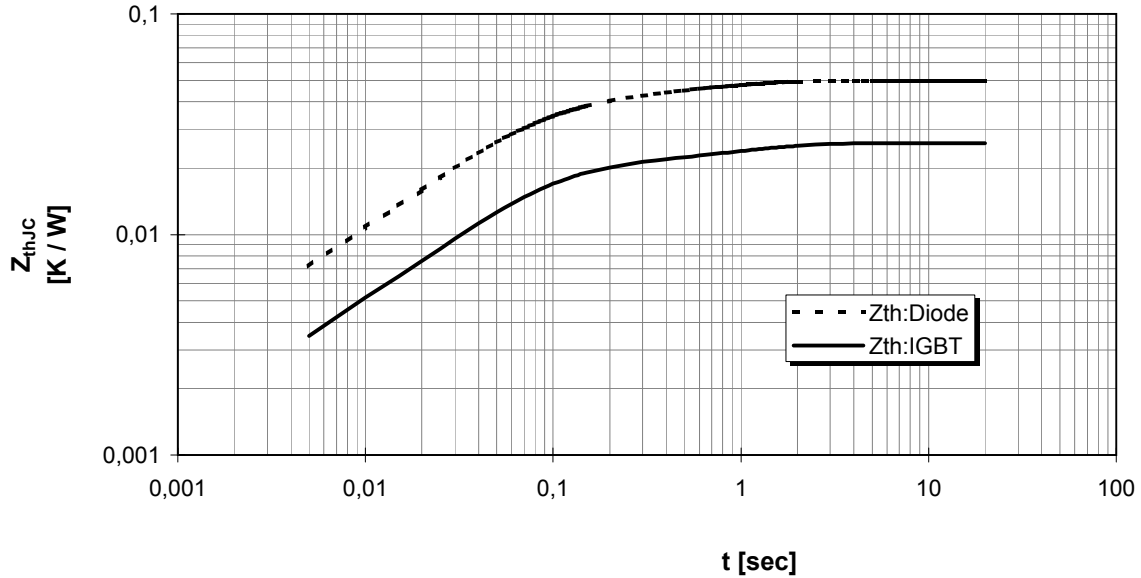


i	1	2	3	4
r_i [K/kW] : IGBT	2,5	12,3	5,2	6
τ_i [sec] : IGBT	0,003	0,05	0,1	0,95
r_i [K/kW] : Diode	4,92	26,8	9,14	9,14
τ_i [sec] : Diode	0,003	0,045	0,45	0,75


Sicherer Arbeitsbereich (RBSOA)
Reverse bias safe operation area (RBSOA)

$R_g = 2,4 \text{ Ohm}, T_{vj} = 125^\circ\text{C}$

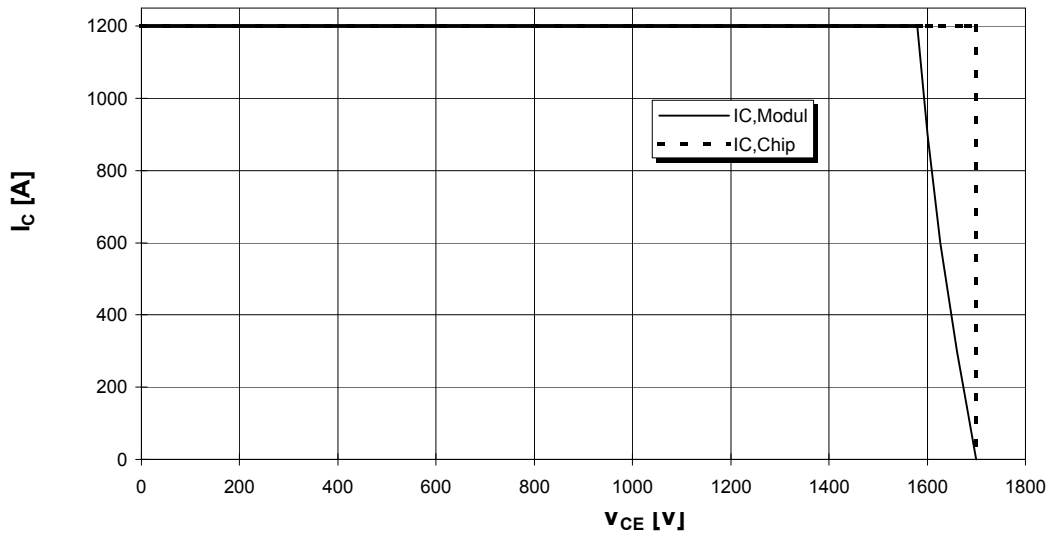



Äußere Abmessungen / external dimensions

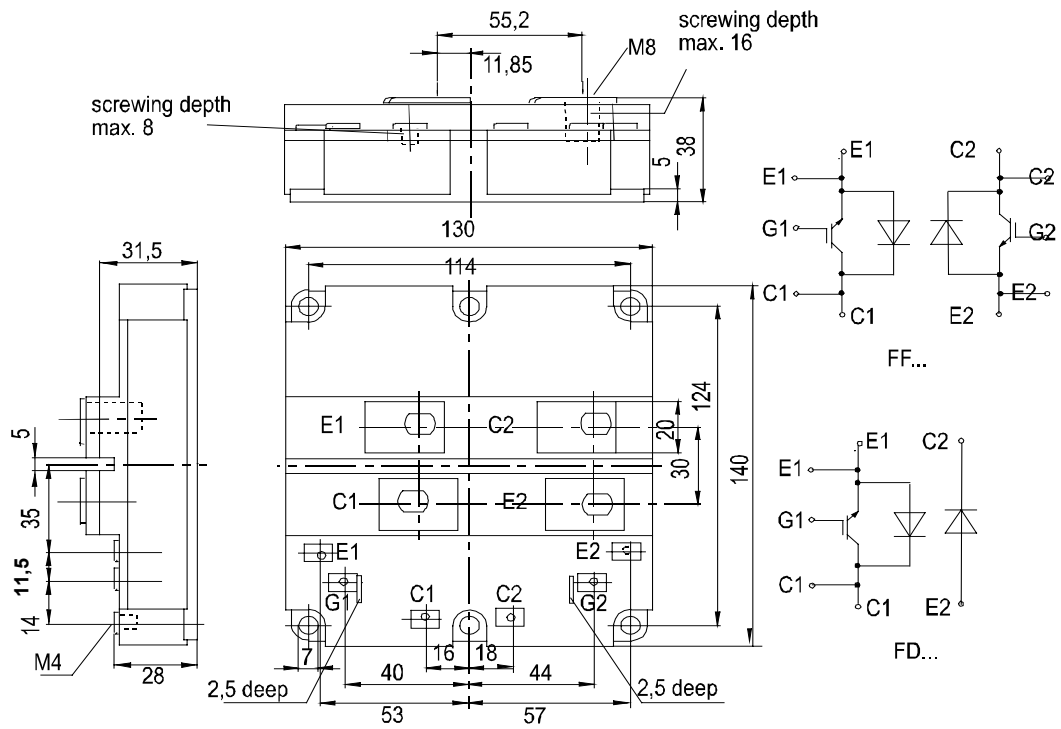

Terms & Conditions of Usage

Attention

The present product data is exclusively subscribed to technically experienced staff. This Data Sheet is describing the specification of the products for which a warranty is granted exclusively pursuant the terms and conditions of the supply agreement. There will be no guarantee of any kind for the product and its specifications. Changes to the Data Sheet are reserved.

You and your technical departments will have to evaluate the suitability of the product for the intended application and the completeness of the product data with respect to such application. Should you require product information in excess of the data given in the Data Sheet, please contact your local Sales Office via "www.eupec.com / sales & contact".

Warning

Due to technical requirements the products may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact your local Sales Office via "www.eupec.com / sales & contact".